


## Rollenketten, europäische Norm DIN 8187

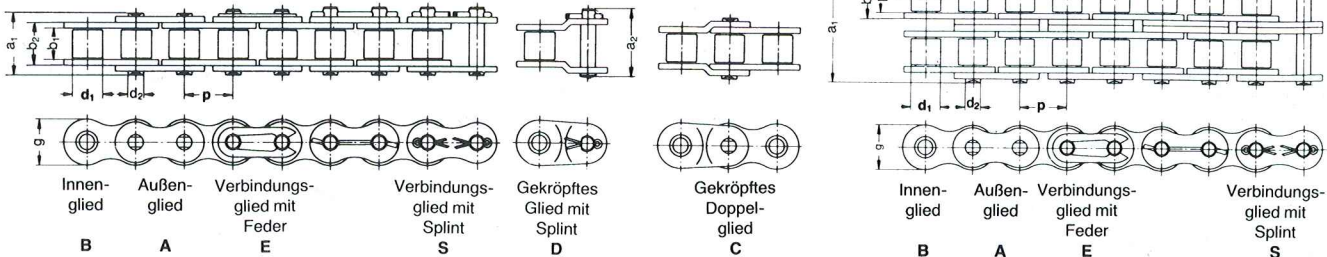

BDAT No	ISO No.	Teilung	Teilung	Lichte Weite	Rollen Ø		Innen-glied-breite	Laschen-höhe	Bolzen-länge	Verschluß-bolzen-länge	Gelenk-fläche	Bruch-kraft	Gewicht
		p mm	in Zoll		d <sub>1</sub> max. mm	d <sub>2</sub> max. mm							
<b>Einfach-Rollenketten, DIN 8187 / ISO R 606 ■ Ausführung auch mit geraden Laschen</b>													
104	04	6,00	—	2,8	4,0	1,85	4,10	5,0	7,4	10,3	0,07	3 000	0,12
105	05 B-1	8,00	—	3,0	5,0	2,31	4,77	7,1	8,6	11,7	0,11	4 600	0,18
121	■ 06 B-1	9,525	3/8"	5,72	6,35	3,28	8,53	8,3	13,5	16,8	0,28	9 100	0,41
51	081	12,7	1/2"	3,3	7,75	3,86	5,80	9,9	10,2	11,7	0,21	8 200	0,28
54	083	12,7	1/2"	4,88	7,75	4,09	7,90	10,3	12,9	14,4	0,32	12 000	0,42
55	085	12,7	1/2"	6,38	7,75	3,58	9,07	9,9	14,0	16,0	0,32	6 800	0,38
126	08 B-1	12,7	1/2"	7,75	8,51	4,45	11,30	11,8	16,7	19,0	0,50	18 200	0,70
136	10 B-1	15,875	5/8"	9,65	10,16	5,08	13,28	14,6	18,9	22,0	0,67	22 700	0,90
140	■ 12 B-1	19,05	3/4"	11,68	12,07	5,72	15,62	16,9	22,3	25,1	0,89	29 500	1,15
147	■ 16 B-1	25,4	1	17,02	15,88	8,28	25,45	20,5	35,4	42,4	2,10	58 000	2,80
152	■ 20 B-1	31,75	1 1/4"	19,56	19,05	10,19	29,01	25,7	40,4	47,6	2,95	95 000	3,70
157	24 B-1	38,1	1 1/2"	25,4	25,4	14,83	37,92	33,0	53,8	60,6	5,54	170 000	6,90
162	28 B-1	44,45	1 3/4"	30,99	27,94	15,90	46,58	37,0	63,3	72,8	7,40	200 000	8,60
165	32 B-1	50,8	2	30,99	29,21	17,81	45,57	41,2	65,1	73,6	8,11	260 000	9,50
175	40 B-1	63,5	2 1/2"	38,1	39,37	22,89	55,75	51,5	78,9	91,3	12,76	360 000	15,10
181	48 B-1	76,2	3	45,72	48,26	29,24	70,56	63,5	98,5	124,0	20,63	560 000	24,50
182	56 B-1	88,9	3 1/2"	53,34	53,98	34,32	81,33	77,0	114,7	140,0	27,91	850 000	36,50
<b>Zweifach-Rollenketten, DIN 8187 / ISO R 606</b>													
221	■ 06 B-2	9,525	3/8"	5,72	6,35	3,28	8,53	8,3	23,8	27,1	0,55	17 300	0,78
226	08 B-2	12,7	1/2"	7,75	8,51	4,45	11,30	11,6	30,6	33,0	1,00	31 800	1,40
236	10 B-2	15,875	5/8"	9,65	10,16	5,08	13,28	14,6	35,5	38,6	1,34	45 400	1,80
240	12 B-2	19,05	3/4"	11,68	12,07	5,72	15,62	16,9	41,7	44,4	1,78	59 000	2,30
247	■ 16 B-2	25,4	1	17,02	15,88	8,28	25,45	20,5	67,4	74,0	4,21	110 000	5,30
252	20 B-2	31,75	1 1/4"	19,56	19,05	10,19	29,01	25,7	76,9	83,6	5,91	180 000	7,25
257	24 B-2	38,1	1 1/2"	25,4	25,4	14,63	37,92	33,0	102,2	112,7	11,09	324 000	13,75
262	28 B-2	44,45	1 3/4"	30,99	27,94	15,90	46,58	37,0	122,8	132,7	14,81	381 000	17,30
265	32 B-2	50,8	2	30,99	29,21	17,81	45,57	41,2	123,6	132,4	16,23	495 000	18,80
275	40 B-2	63,5	2 1/2"	38,1	39,37	22,89	55,75	51,5	151,2	163,8	25,52	680 000	29,90
281	48 B-2	76,2	3	45,72	48,26	29,24	70,56	63,5	189,7	215,5	41,26	1 000 000	48,80
282	56 B-2	88,9	3 1/2"	53,34	53,98	34,32	81,33	77,0	221,3	246,5	55,82	1 600 000	72,50
<b>Dreifach Rollenketten, DIN 8187 . ISO R 606</b>													
321	06 B-3	9,525	3/8"	5,72	6,35	3,28	8,53	8,3	34,6	37,3	0,83	25 400	1,18
326	08 B-3	12,7	1/2"	7,75	8,51	4,45	11,30	11,6	44,6	47,2	1,5	45 400	2,10
336	10 B-3	15,875	5/8"	9,65	10,16	5,08	13,28	14,6	52,2	55,6	2,02	68 100	2,60
340	12 B-3	19,05	3/4"	11,68	12,07	5,72	15,82	16,9	61,3	65,2	2,68	88 500	3,40
347	16 B-3	25,4	1	17,02	15,88	8,28	25,45	20,5	99,3	107,2	8,32	165 000	7,80
352	20 B-3	31,75	1 1/4"	19,56	19,05	10,19	29,01	25,7	113,4	121,2	8,86	270 000	10,85
357	24 B-3	38,1	1 1/2"	25,4	25,4	14,63	37,92	33,0	150,5	160,4	16,64	485 000	20,50
362	28 B-3	44,45	1 3/4"	30,99	27,94	15,90	46,58	37,0	182,3	192,2	22,21	571 000	25,750
365	32 B-3	50,8	2	30,99	29,21	17,81	45,57	41,2	182,2	191,0	24,34	743 000	27,950
375	40 B-3	63,5	2 1/2"	38,1	39,37	22,89	55,75	51,5	223,5	236,1	38,28	1 000 000	44,800
381	48 B-3	78,2	3	45,72	48,28	29,24	70,56	63,5	281,0	308,8	61,89	1 600 000	72,500
382	56 B-3	88,9	3 1/2"	53,34	53,98	34,32	81,33	77,0	328,0	353,5	83,73	2 350 000	109,000